

## COMO INSTALAR?




A **Caixa Padrão** deverá ser instalada no alinhamento predial, com acesso total para leitura e eventuais serviços de manutenção.

Não é permitido a obstrução da **Caixa Padrão**, por grades, portões, cercas, tapumes, etc.

Altura mínima de **0,70m** e máxima de **1,50m** da parte superior da caixa até o piso acabado da calçada.

O Tubo Camisa (tubo corrugado), deve estar embutido na alvenaria (chumbado) e a sobra deve ficar abaixo do nível da calçada, no mínimo **0,30m** e no máximo **0,40m**.

Deixar o número da residência visível para facilitar a identificação da casa. Para loteamentos em construção, deixar o número perto da caixa do hidrômetro.

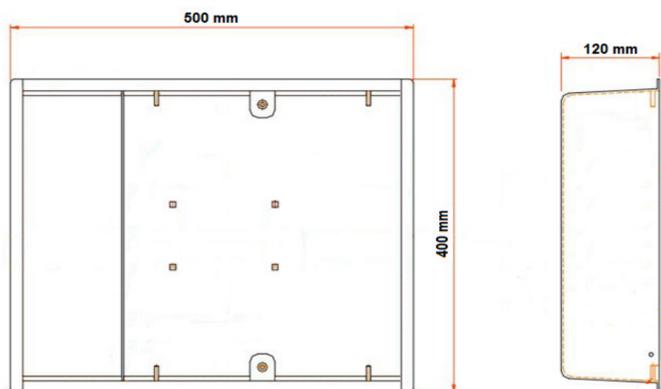

A ligação de água, manutenção e montagem do cavalete, serão executadas somente pelos funcionários do **SAAE - Sorocaba**.

## MANUAL DE INSTALAÇÃO CAIXA PADRÃO



0800 770 1195

[www.saaesorocaba.com.br](http://www.saaesorocaba.com.br)

## POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO



**Opção 1**



**Opção 2**



**Opção 3**




**Opção 4**

Independente da opção escolhida, o requerente deverá assinar o

Termo de Não Obstrução

## Ligação Simples

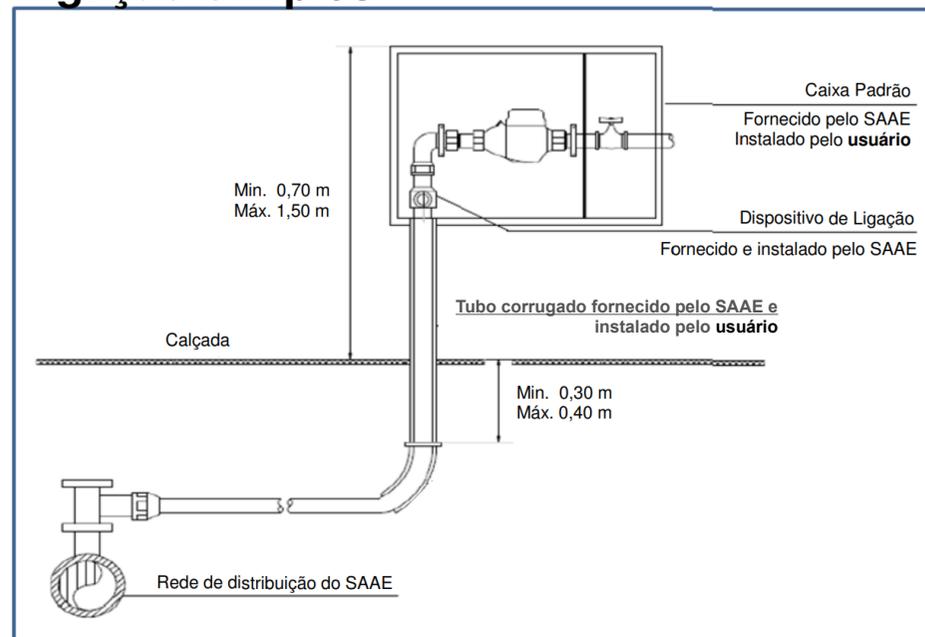

## Ligação Dupla

