
## MEDIDAS DA CAIXA PADRÃO

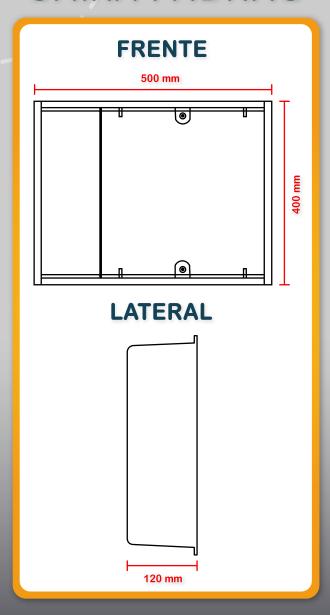

A ligação de água, manutenção e montagem do cavalete, serão executadas pelos funcionários do SAAE SOROCABA.

### VERIFIQUE NOSSOS CANAIS E MEIOS DE ATENDIMENTO

Central - Pátio Cianê Shopping - Piso L1, Bloco B
Casa do Cidadão Ipanema
Casa do Cidadão Itavuvu
Casa do Cidadão Éden
Casa do Cidadão Ipiranga
Casa do Cidadão Brigadeiro Tobias
Casa do Cidadão Nogueira Padilha
Casa do Cidadão do Paço

#### **TELEFONES PARA CONTATO**

(15) 3224-5800

#### **OUVIDORIA**

Agência Reguladora ARES PCJ ouvidoria@arespcj.com.br

www.saaesorocaba.com.br 0800 7701 195



Facilité o seu pedido de ligação de agua, seguindo as instruções contidas neste folheto.













# EXEMPLOS DE LIGAÇÃO





- A Caixa Padrão Adotada pelo SAAE e instalado pelo usuário.
- B Dispositivo de Ligação Fornecido e instalado pelo SAAE.
- Tubo Corrugado Fornecido pelo SAAE e instalado pelo usuário.

#### **COMO INSTALAR?**

- A caixa padrão deverá ser instalada no alinhamento predial, com acesso total para leitura e eventuais serviços de manutenção.
- Não é permitido a obstrução da Caixa Padrão, por grades, portões, cercas, tapumes, etc.
- Altura mínima de 0,70 cm e máxima de 1,50 m da parte superior da caixa até o piso acabado da calcada.
- O tubo camisa (tubo corrugado), deve estar embutido na alvenaria (chumbado) e a sobra deve ficar abaixo do nível da calçada, no mínimo 0,30 cm e no máximo 0,40 cm.
- Deixar o número da residência visível para facilitar a identificação da casa. Para loteamentos em construção, deixar o número perto da caixa do hidrômetro.

## POSSIBILIDADES DE INSTALAÇÃO

De acordo com a necessidade do imóvel em carater da disposição de seu alinhamento predial, a instalação deverá ser realizada dos seguintes modos:



 Instalação convencional, no muro de alinhamento predial (divisa calçada).



 Instalação em mureta, onde a mesma pode ser instalada em casos que o espaço do alinhamento predial é todo feito com grade ou portão - A mureta construida irá sustentar a caixa padrão.



 Instalação em recuo, onde a mesma pode ser instalada em recuo do alinhamento predial, quando a inviabilidade da mesma ser instalada no muro ou grade/ portão - Deverá assinar termo de não obstrução/ livre acesso.



 Instalação em lateral, onde a mesma pode ser instalada na lateral do imóvel, não havendo estrutura de muro, portão ou grade no alinhamento predial para sustentar a mesma - Deverá assinar termo de não obstrução/ livre acesso.

LOCAIS DE INSTALAÇÃO DEVERÃO TER LIVRE ACESSO.